

桃溪国家农村产业示范园科技创新中心建设项目
一体化中水回用设备采购合同

甲方： 安徽舒盛建设工程有限公司 （采购方）

乙方： 安徽舒朋仕环保科技有限公司 （供货方）

2023 年 11 月 02 日

购 销 合 同

采 购 方：安徽舒盛建设工程有限公司（甲方）
供 货 方：安徽舒朋仕环保科技有限公司（乙方）

因甲方舒城县桃溪国家农村产业示范园农业科技创新中心建设 项目施工生产的需要，同意采购乙方供应的 一体化中水回用设备，依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及相关司法解释，双方当事人本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成如下合意表示。双方申明，双方都已理解并认可本协议的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本协议。

第一条：概况

- 1. 工程名称：舒城县桃溪国家农村产业示范园农业科技创新中心建设项目；
- 2. 工程地点：安徽省六安市舒城县城关镇桃溪路 130 号；
- 3. 供货范围：设备的进水口到设备的出水口中间部分，含电控系统；
- 4. 供货周期：合同签订后预付款到账日起 10 个工作日内到货。

第二条：供货产品规格型号、数量、金额

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合计	备注
1	一体化中水回用设备	处理量：66 m³/d 设备尺寸：12000*2500*2500mm (含格栅池、调节池、厌氧池、好氧池、BRM 膜池、消毒池、污泥池、电控系统)	套	1	123000	123000.00	配置详见合同附件
2	合计	大写（RMB）壹拾贰万叁仟元整 ¥123000.00					

第三条：承包范围及承包方式

- 3.1 范围：该工程的一体化中水回用设备的供货、运输、安装及调试。
- 3.2 方式：乙方对一体化中水回用设备包工包料。甲方承担以下工作：土方开挖运送和回填、垫层及混凝土基础、设备间建造、及其它土建工程、一体化中水设备的进水管与出水管的接驳（其他由乙方负责完成）。甲方负责设备控制箱主电源的接入。
- 3.3 为避免突发降雨设备上浮，当四周土方回填至设备高度时，甲方须向设备内注水三分之二以上高度，否则出现设备上浮造成的一切损失由甲方自行承担。

第四条：工期和工程质量

4.1 工期要求：自乙方接到甲方开工令后且现场具备施工条件下，自接到甲方进场指令至安装完成。(如有以下情况影响工期，乙方不承担任何责任)

4.1.1 甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工用水、电、施工场地、土建部分工作及其他开工条件；

4.1.2 发生重大设计变更，如：系统布置变更、材料材质变更等；

4.1.3 在施工中因停水、停电、天气或其它原因影响施工时间；

4.1.4 因水、电源未引到位影响调试验收的；

4.1.5 因遇人力不可抗力的因素（如：自然灾害、战争、疫情等）而影响工程进度。

4.2 质量要求：应符合国家标准和行业规范要求，出水达标排放。并提供全套的设备报验资料。

4.3 检查：乙方应认真按照标准、规范、双方共同确认的施工图、施工方案以及计划进度施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。甲方的检查检验不应影响施工正常进行。

第五条：合同价款

5.1 合同总价为人民币 壹拾贰万叁仟元整（¥123000.00）。包括设备供货、运输、装配、调试、技术指导和培训的费用，为包干价。

5.2 不含各种管理费及检验费（如果甲方或任何单位收取管理费用，由甲方承担该部分费用），乙方使用的水、电费用等均由甲方负责。

第六条：结算、付款方式

1. 合同签订后 3 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%（即人民币 ¥:36900【大写：叁万陆仟玖佰元整】） 作为定金；货到现场设备放入基坑内安装完毕后 2 个工作日内，甲方向乙方再支付合同总金额的 40%（即人民币 ¥:49200【大写：肆万玖仟贰佰元整】），设备调试验收合格后 3 个工作日内付清尾款。

2. 乙方需向甲方开具有效的增值税发票，税率为 13% 的专票。

3. 标的物的所有权和风险自交付时起转移，但购买方未按时履行支付货款义务时，标的物属于供方所有。

甲方以转账或汇款的方式汇入乙方如下账户：

开户名称：安徽舒朋仕环保科技有限公司

开户行：中国工商银行合肥市银河支行

账号：1302 0154 0920 0299 985

第七条：质保

设备自调试完成通过甲方验收合格之日起 12 个月或货到现场 18 个月（以其中先到时间为准）为质量保证期。质保期内出现的因制造产生的质量缺陷，由供方免费维修、更换。因需方保管不当或人为操作不当等因素造成的产品损坏或性能下降，供方可以予以维修，但因此产生的人工、材料费等各项费用由甲方承担。

第八条：验收标准、方法及提出异议的期限

甲方在收到产品 3 日内进行设备外观初检验，发现问题应该将产品妥善保管，并在 3 日内向乙方提交书面检验报告和质量异议书；安装完毕试运行作为动态验收，即设备性能和质量验收，由甲方在乙方“调试验收单”上签字或盖章，并视为供方所交付的产品的质量和数量符合合同约定，通过调试验收合格。

第九条：争议解决

本合同如发生纠纷，当事人应当及时协商解决，协商期限为十五天，若协商不成时，双方均可在合同签订所在地人民法院提起诉讼。

第十条：补充协议

本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议；本合同附件及补充协议等其他资料均需加盖有效印章方具有法律效力，仅有经办人签字的不具有法律效力。

本合同一式 2 份，甲方 1 份，乙方 1 份，均具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：安徽舒盛建设工程有限公司
税号：91341523MA2T525H0E
法定代表人：3415230145915
委托代理人：
电话：18697631018
日期：2023 年 11 月 02 日

乙方：安徽舒朋仕环保科技有限公司
税号：91340103MA8N5WQ20D
法定代表人：3401030335788
委托代理人：
电话：13856075666
日期：2023 年 11 月 02 日

附件（共1件）：


地埋式一体化中水处理设备配置清单

序号	名 称		规 格	数量	备 注
1.	污水提升泵		50WQ10-10-0.75	2 台	昂东/利欧 一用一备
2.	液位控制系统		浮球	2 套	国优
3.	粗格栅		700*700mm	1 台	不锈钢
4.	一体化中水设备		尺寸：12000*2500*250 （含格栅池、调节池、厌氧池、好氧池、膜池、消毒池、污泥池）	1 台	碳钢防腐
5.	厌氧池	厌氧池填料支架	Φ12 防腐螺纹钢，防腐角钢	1 套	恒方
		厌氧池填料	Φ150 弹性填料	1 套	江苏鹏锦
		布水系统	PVC 管道	1 套	华亚
6.	好氧池	好氧池填料支架	Φ12 防腐螺纹钢，防腐角钢	1 套	恒方
		好氧池填料	Φ150 组合填料	1 套	江苏鹏锦
		曝气盘	Φ215 微孔曝气盘	1 套	ABS
		曝气管道	直径 50mm	1 套	U-PVC
		布水系统	U-PVC 管道	1 套	华亚
7.	MBR 膜池	污泥回流泵	50WQ10-10-0.75	1 台	时间控制
		MBR 膜	PVDF-220	1 套	国优
		膜支架	标配	1 套	不锈钢
		产水泵	JET750	1 台	昂东/利欧
		清洗泵	JET750	1 台	昂东/利欧
		回流管道	钢管	1 套	恒方
8.	二氧化氯投加器		HF-300	1 套	U-PVC
9.	风机		LC-50-2.2KW	2 台	一用一备

10.	风机管道	Φ 32	1 套	U-PVC
11.	进水管阀	DN50	1 套	U-PVC
12.	进水管阀	DN100	1 套	U-PVC
13.	溢流三角堰	配套	1 套	碳钢+防腐
14.	电器控制系统	全规格电控箱	1 台	正泰电器
15.	管道阀门	标配	1 套	华亚
16.	电线电缆	标配	1 套	国优
17.	入孔	高 200mm	1 套	碳钢防腐
18.	入孔盖板	配套	1 套	碳钢防腐

设备示意图：

1、平面图：

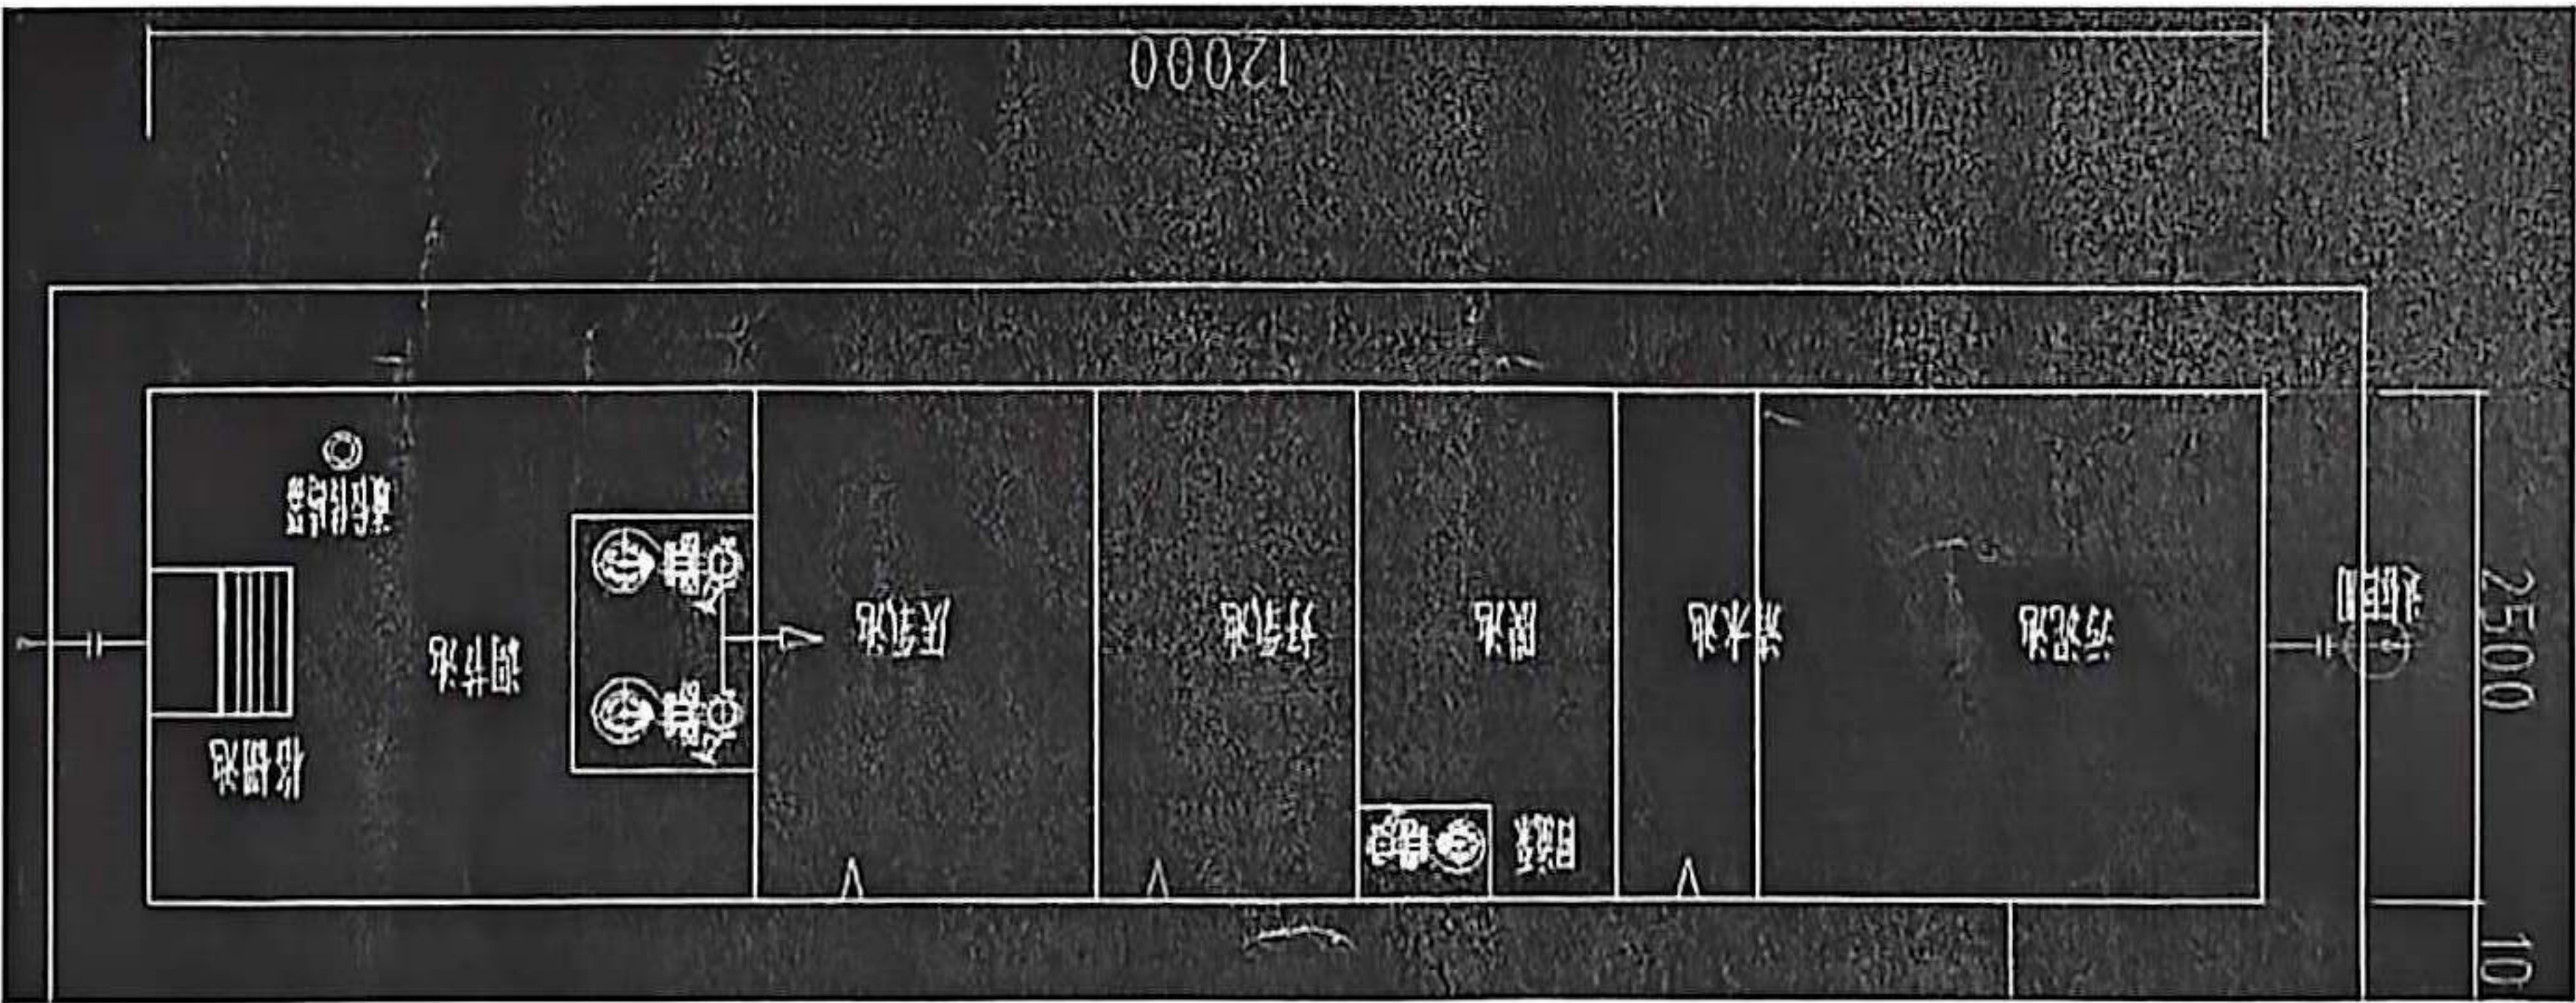

2、剖面图：

